Pulvérisateurs Fine Finish

Gamme complète des pulvérisateurs et accessoires Fine Finish de Graco

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Rien ne vaut un pulvérisateur Graco[MD].

Qualité. Performance.
Durabilité. Productivité.

Les pulvérisateurs Fine Finish Graco sont efficaces à tout coup. Que vous soyez un entrepreneur de petits travaux résidentiels ou un entrepreneur qui entreprend quotidiennement de gros projets, Graco vous offre une gamme complète du meilleur équipement de pulvérisation pour répondre à tous vos besoins. De plus, lorsque vous choisissez Graco, vous êtes certain d'obtenir la meilleure qualité de produit de l'industrie. Vous pouvez être fier puisque les pulvérisateurs Fine Finish de Graco sont conçus, fabriqués et assemblés directement aux États-Unis avec des composants venant de l'étranger. ***Nous, nous en sommes très fiers!***

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS AVEC DES COMPOSANTS PROVENANT DU MONDE ENTIER

G4 DIFFERENCE

Qu'est-ce que la différence G4? C'est tout simplement l'engagement de Graco à vous offrir les meilleurs pulvérisateurs électriques, renforcé par leur solide réputation, leur qualité éprouvée, leur performance maximale, leur garantie fiable et leur productivité sur le chantier. Les pulvérisateurs Graco sont conçus pour dépasser les critères de qualité et de performance des professionnels. Graco est devenue la marque phare des professionnels d'aujourd'hui et saura répondre à la croissance de votre entreprise à l'avenir.

QUALITÉ **ÉPROUVÉE**

Les pulvérisateurs Graco sont 100 % testés en usine et éprouvés sur le terrain, et grâce à une technologie de pointe, ils conservent leur fiabilité sur le chantier pendant des années.

PERFORMANCE **MAXIMALE**

Une production optimisée et un contrôle supérieur garantissent une finition de haute qualité à chaque utilisation.

MEILLEURE GARANTIE **DE L'INDUSTRIE**

Chaque pulvérisateur fine finish de Graco fait l'objet d'une garantie complète, renforcée par un engagement éprouvé de plus de 80 ans envers les professionnels du bâtiment.

PRODUCTIVITÉ **SANS PRÉCÉDENT**

De conception exclusive, les pompes Endurance[MC] offrent une performance fiable et longue durée alors que le programme Endurance Advantage élimine les temps d'arrêt en permettant de conserver une pompe supplémentaire pour un remplacement rapide sur le chantier.

Pour des renseignements sur les brevets, allez à www.graco.com/patents.

Choisissez le BON pulvérisateur Fine Finish de Graco.

Peu importe ce dont vous avez besoin, Graco possède la ***solution complète*** pour vos applications de haute finition. Que ce soit un **pulvérisateur FinishPro HVLP** ou un **pulvérisateur sans air à air assisté FinishPro II,** chaque pulvérisateur Graco entraîne une productivité et une qualité de finition sans précédent.

GUIDE DE SOLUTIONS POUR LA HAUTE FINITION

CLASSIFICATION :	PULVÉRISATEURS FINISHPRO HVLP	PULVÉRISATEURS SANS AIR À AIR ASSISTÉ FINISHPRO II
TECHNOLOGIE :	Un haut volume d'air pour une faible quantité de liquide produit une finition de meilleure qualité	Un liquide de moyenne à haute pression, associé à de l'air pressurisé offre une finition de qualité et un taux de production élevé
QUALITÉ DE FINITION :	Qualité automobile	Finition de qualité pour mobilier/placard
TAILLE DU JET DE PULVÉRISATION :	Largeur du jet de 3 mm à 20 cm (de 1/8 po à 8 po)	Largeur du jet de 4 à 30 cm (2 à 12 po)
TAUX DE PRODUCTION :	Jusqu'à 53 ml/min (18 oz/min)	Jusqu'à 88 ml/min (30 oz/min)
EFFICACITÉ D'ADHÉSION : (POURCENTAGE DE MATÉRIAU PULVÉRISÉ ADHÉRANT À LA SURFACE PAR RAPPORT À LA QUANTITÉ EN SUSPENSION DANS L'AIR)	85 – 95 %	70 – 80 %
APPLICATIONS HABITUELLES :	**Petits travaux de précision** Rampes, volets, manteaux de cheminée, piscines, moulures, escaliers, placards, meubles	**Moyen – Surfaces larges** Portes, moulures, placards, portes de garage, casiers, structures d'acier décoratives
Caractéristiques	Grand contrôle	Meilleur équilibre entre la vitesse et la qualité

Graco possède la SOLUTION qui convient à toutes vos applications de haute finition.

Que vous travailliez sur de petits chantiers résidentiels, de grands chantiers résidentiels ou commerciaux ou de grands chantiers commerciaux et industriels, la mission de Graco est de vous offrir un pulvérisateur qui convient parfaitement à la taille de votre chantier et au type de travail que vous accomplissez.

Si vous êtes un
ébéniste ou un petit entrepreneur résidentiel

- Vous effectuez de petits travaux de précision
- Vos projets sont généralement petits
- Vous avez besoin d'un produit toujours fiable

Vous avez besoin d'un pulvérisateur FinishPro HVLP ou FinishPro II 295.

Si vous êtes un
finisseur de grands projets résidentiels ou commerciaux

- Vous êtes sur le chantier tous les jours
- Vous effectuez des projets de moyenne et de grande envergure
- Vous passez fréquemment d'un projet à l'autre
- Vous devez pouvoir passer de la pulvérisation sans air à air assisté à la pulvérisation pure sans air

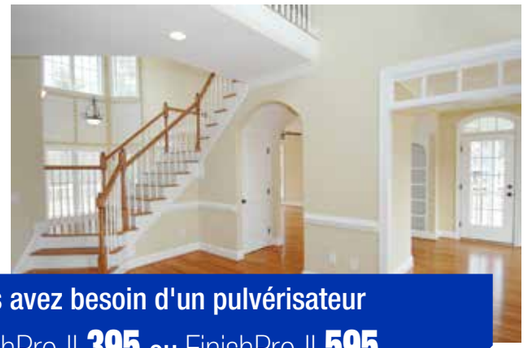

Vous avez besoin d'un pulvérisateur FinishPro II 395 ou FinishPro II 595.

Si vous êtes un
entrepreneur de grands projets commerciaux et industriels

- Vous pulvérisez en continu
- Vous travaillez sur de grands projets à long terme qui nécessitent de grands volumes de matériaux
- Vous devez pouvoir passer de la pulvérisation sans air à air assisté à la pulvérisation pure sans air
- Vous avez besoin du plus grand débit possible

Vous avez besoin du pulvérisateur FinishPro II 595.

FinishPro HVLP 70.0/9.0/9.5

La gamme de produits FinishPro de Graco redéfinit la pulvérisation HVLP. TurboForce[MC] est une turbine nouvelle génération qui offre une combinaison de pression et de débit d'air optimisée pour une performance jusqu'à 30 % supérieure à tout autre produit comparable sur le marché. Grâce à TurboForce, vous pulvériserez plus rapidement et passerez moins de temps à préparer les matériaux.

DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
HVLP 7.0	256847
HVLP 9.0	256848
HVLP 9.5	256849

COMPREND

APPAREIL HVLP 7.0:
- Pistolet Edge
- Réservoir de 1 l (1 qt)
- Un ensemble pour liquide Quick Release n° 3
- Flexible à air Super-Flex de 9 m (30 pi)

APPAREIL HVLP 9.0:
- Pistolet Edge
- Réservoir de 1 l (1 qt)
- Ensembles pour liquide Quick Release n° 3 et n° 4
- Flexible à air Super-Flex de 9 m (30 pi)

APPAREIL HVLP 9.5:
- Pistolet Edge
- Réservoir de 1 l (1 qt)
- Ensembles pour liquide Quick Release n° 2, n° 3 et n° 4
- Flexible à air Super-Flex de 9 m (30 pi)
- Flexible court de 1,2 m (4 pi)

Pulvérisateurs FinishPro HVLP

TECHNOLOGIE TURBOFORCE[MC] EXCLUSIVE

Technologie TurboForce

TURBO FORCE TECHNOLOGY

- Turbine brevetée exclusive qui augmente la pression à chaque stade pour offrir une performance accrue de 30 % au niveau du pistolet.
- Un débit d'air et une pression d'air accrus signifient une production plus grande et moins de dilution.
- Génère moins de chaleur et prolonge la durée de vie de la turbine

Pistolet HVLP EDGE[MC]

- Pistolet innovant alliant commandes intuitives et performance améliorée

Connexion sans outil au pulvérisateur et au pistolet.

Flexible à air Super-Flex[MC]

- 15 % plus léger que ceux des marques concurrentielles pour une meilleure tenue du pistolet
- Aucun outil nécessaire pour la connexion

Accessoire centrale ProComp[MC] (en option)

Il y a des moments où le réservoir de matériau en vrac empêche une finition de haute précision, et c'est à ce moment que vous vous tournez vers la centrale ProComp de Graco. Ce compresseur « plug and play », un accessoire en option pour les pulvérisateurs FinishPro HVLP, vous permet de séparer le pistolet du réservoir à matériau pour une pulvérisation très maniable dans toutes les directions.

- Installation simple et facile sur tous les pulvérisateurs FinishPro HVLP
- S'installe facilement à l'emplacement du filtre
- Légèreté améliorée et moins de fatigue durant la pulvérisation
- Un simple interrupteur active le pulvérisateur et le compresseur
- Comprend un compresseur, un réservoir de 1 l (1 qt), un tuyau à matériau et à air de 152 cm (5 pi) et une bandoulière

1. Retirer le filtre

2. Raccorder la centrale ProComp au pulvérisateur

3. Remettre le filtre en place et l'enrouleur de flexible

Boîte à outils pratique

- Pour le rangement du pistolet, du réservoir, de cordon d'alimentation et autres accessoires
- Rangement supérieur isolé pour le pointeau supplémentaire
- Conception durable et insonorisée pour un fonctionnement plus silencieux

Robuste et durable, la boîte à outils protège tous les composants.

Accès par couvercle basculant. Récupérer des pointeaux et des buses supplémentaires sans déconnecter le pistolet EDGE du porte-réservoir.

Système de filtration double à la pointe de l'industrie

- Prolonge la durée de vie du moteur et assure une finition de qualité supérieure
- De classe automobile, le filtre principal offre une capacité de filtration de 6 m² (20 pi²) – Système de filtration le plus avancé du marché
- Plus performant que les filtres en mousse couramment utilisés sur d'autres pulvérisateurs HVLP

Porte-réservoirs intégrés

- Stockage pratique du pistolet HVLP EDGE et du réservoir lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Porte-réservoir supplémentaire pour les liquides et matériaux

Choix du système

FONCTIONS/ CARACTÉRISTIQUES	HVLP 7.0	HVLP 9.5	HVLP 9.5
CAPACITÉ DE PRESSION			
0,48 bar (7,0 psi)	●		
0,62 bar (9,0 psi)		●	
0,70 bar (9,5 psi)			●
PISTOLET EDGE	●	●	●
FLEXIBLE SUPER-FLEX			
Flexible court de 1,2 m (4 pi)			●
9 m (30 pi)	●	●	●
Réservoir de 1 l (1 qt)	●	●	●
FILTRE DOUBLE	●	●	●
ENSEMBLE POUR LIQUIDE QUICK RELEASE			
n° 2 (0,8 mm, 0,032 po)			●
n° 3 (1,3 mm, 0,051 po)	●	●	●
n° 4 (1,8 mm, 0,071 po)		●	●
VANNE D'AIR À BILLE		●	●
TURBINE TURBOFORCE			
3 niveaux	●		
4 niveaux		●	
5 niveaux			●
KIT VANNE D'AIR ARTISAN			●

FinishPro

PISTOLET HVLP EDGE

Optimisez votre performance de pulvérisation avec le nouveau pistolet innovant HVLP EDGE. Doté d'une technologie de pointe alliant des commandes intuitives et rationalisées, un ensemble pour liquide Quick Release, une pression et un débit d'air optimisés, le nouveau pistolet HVLP EDGE vous permettra d'obtenir une finition de qualité supérieure.

DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
PISTOLET HVLP EDGE	256855

COMPREND
- Réservoir de 1 l (1 qt)
- Un ensemble pour liquide Quick Release n° 3

DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
PISTOLET HVLP EDGE AVEC COMMANDE ARTISAN	256856

COMPREND
- Réservoir de 1 l (1 qt)
- Un ensemble pour liquide Quick Release n° 3

DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
PISTOLET HVLP EDGE (pistolet seulement)	257092

COMPREND
- Un ensemble pour liquide Quick Release n° 3

Le fait de disposer d'un PISTOLET ADAPTÉ peut vous offrir une POSITION CONCURRENTIELLE sur le marché actuel.

Régulateur de débit intégré

- Réglage du débit d'air et de matériau à l'aide d'un régulateur unique
- Optimisé pour la plupart des applications de pulvérisation haute finition
- Réglage rapide grâce à une simple rotation de 360° et un indicateur afin de renouveler le réglage de pulvérisation

Accessoire Vanne d'air Artisan

(en option)

- Permet une régulation précise de l'air pour les applications spécialisées, à diverses spécificités
- À connecter directement à l'arrière du pistolet EDGE

Tête d'air réglable

- Rotation à 3 positions pour modifier rapidement le jet
- Emplacement pratique à l'avant du pistolet

JET ROND
Diamètre de 3 mm à 10 cm (de 1/8 po à 4 po)



JET HORIZONTAL
Largeur de 2,5 cm à 20 cm (de 1 à 8 po)

JET VERTICAL
Largeur de 2,5 cm à 20 cm (de 1 à 8 po)

Pistolet à poignée ergonomique

- Léger et meilleur confort de pulvérisation
- Poignée ergonomique offrant un toucher frais pour une utilisation prolongée

EasyGlide[MC]

- Détente 75 % plus légère que celle des pistolets concurrentiels
- Conception à 2 doigts pour optimiser le contrôle durant la pulvérisation

Pointeaux Quick Release **(brevet en instance)**

- Remplacez les pointeaux à l'avant du pistolet à l'aide d'un simple cliquet
- Remplacement et nettoyage faciles sans aucun outil

1. Retirer la tête d'air et la buse situées à l'avant

2. Faire glisser le levier de la gâchette afin de libérer le pointeau

3. Retirer le pointeau

Corps du pistolet simplifié

- Conçu pour améliorer le débit d'air et la performance de pulvérisation

Tuyau d'aspiration réglable

- Facile à régler pour une pulvérisation vers le haut, le bas ou les côtés



Vanne d'arrêt Quick Clean exclusive

- Permet une pression d'air plus importante dans le réservoir de matériau pour pulvériser des matériaux plus épais
- Emplacement près du pistolet afin de réduire l'encombrement des vannes causé par la propagation de la peinture
- Nettoyage facile pour réutiliser au lieu de remplacer

Accessoires HVLP

PULVÉRISATEURS FINISHPRO HVLP

CENTRALE PROCOMP – 256850

Comprend : un compresseur, un réservoir externe de 90 ml (1 qt), un flexible pour air et matériau de 1,50 m (5 pi) et une bandoulière

- La puissante centrale d'air comprimé se connecte à n'importe quel pulvérisateur FinishPro HVLP
- Possibilité de détacher le pistolet du réservoir de matériau pour une pulvérisation dans n'importe quelle direction
- Installation simple sans aucun outil

TROUSSE VANNE D'AIR ARTISAN – 256927

- Permet une régulation optimale de l'air pour les applications spécialisées, à diverses spécificités
- À connecter directement à l'arrière du pistolet EDGE

RALLONGE POUR PISTOLET HVLP EDGE, 3,7 m (12 pi) – 256952

- À connecter directement au pistolet HVLP EDGE pour une portée étendue permettant de pulvériser les zones difficiles d'accès
- Possibilité de pulvériser dans n'importe quelle direction – rotation de 360°

ENSEMBLES POUR LIQUIDE QUICK RELEASE

- Pour pistolet HVLP EDGE
- Remplacez les pointeaux à l'avant du pistolet à l'aide d'un simple cliquet

	Pointeau :	*Taille :*	*Matériau :*
256946	#2	0,8 mm (0,032 po)	Très haute finition avec les encres, teintures, teintures sans essuyage, enduits de finition automobile
256947	#3	1,3 mm (0,051 po)	Haute finition avec les laques, teintures, émaux, époxydes, uréthanes, vernis
256948	#4	1,8 mm (0,071 po)	Haute production avec les laques, teintures, émaux, époxydes, uréthanes, apprêts
256949	#5	2,2 mm (0,087 po)	Production supérieure avec les émaux, époxydes, uréthanes, vernis, apprêts, latex, multi-pigments
256950	#6	2,5 mm (0,098 po)	Production optimale avec les latex, multi-pigments, peintures à base d'huile pour murs
258860	#7	2,8 mm (0,115 po)	

RÉSERVOIRS, GODETS ET GARNITURES

244136	Trousse réservoir de 470 ml (1/2 qt) avec couvercle
257091	Réservoir de 90 ml (1 qt)
244130	Réservoir de 90 ml (1 qt) avec couvercle
257098	Réservoir externe de 90 ml (1 qt) avec couvercle et flexible pour air et matériau de 1,50 m (5 pi)
240266	Garnitures de réservoir universelles de 90 ml (1 qt) (lot de 40)
287819	Garnitures de réservoir de 1,9 l (2 qt) et flexible pour air et matériau de 1,50 m (5 pi)
112491	Garnitures de réservoir de 1,9 l (2 qt) (lot de 40)

FILTRES ET CRÉPINES

240267	Crépines coniques pour matériau (lot de 3)
240273	Filtre à air automobile
240274	Préfiltres en mousse utilisé avec le filtre automobile (lot de 5)

FLEXIBLE SUPER-FLEX ET RACCORDS

- Légèreté améliorée de plus de 15 % et souplesse du flexible augmentée
- Raccordez les flexibles entre eux pour une longueur maximale de 18,2 m (60 pi)

257161	Flexible à air court Super-Flex de 1,2 m (4 pi)
257160	Flexible à air Super-Flex de 4,6 m (15 pi)
257159	Flexible à air Super-Flex de 9 m (30 pi)
241423	Ensemble flexible Super-Flex pour air et matériau avec coupleurs rapides de 9 m (30 pi) À utiliser avec un pistolet externe (non compris)
240476	Flexible pour matériau de 9 m x 4,8 mm (30 pi x 3/8 de po) – À utiliser avec un pistolet externe (non compris)
240065	Vanne à bille Quick Disconnect (du flexible à air au pistolet)
240282	Raccord Quick Disconnect (du flexible à air au pulvérisateur)
240069	2 raccords en Y pour pistolet (f/m/m)

TROUSSES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

256960	Trousse de réparation pour pistolet HVLP EDGE
256961	Trousse de maintenance pour pistolet HVLP EDGE
256951	Tête d'air pour pistolet HVLP EDGE
256956	Vanne d'arrêt Quick Clean (lot de 3)
256953	Trousse avec brosse de nettoyage
256954	Trousse de nettoyage Deluxe – Comprend : brosses et tiges diverses
240265	Joints pour réservoir de 90 ml (1 qt) (lot de 5)
M71425	Joints pour réservoir externe de 1,90 l (2 qt) (lot de 5)
256959	Bandoulière pour réservoir externe
M70702	Réservoir de type coupe de viscosité Ford n° 4

Technologie sans air assistée par air comprimé

Graco présente sa toute dernière solution de pulvérisation haute finition à performance élevée, les pulvérisateurs sans air assistés par air FinishPro II qui offrent une finition de qualité HVLP avec la vitesse d'un pulvérisateur sans air. Grâce à cette technologie, le matériau est distribué vers le pistolet à une pression plus faible que les pulvérisateurs sans air traditionnels (500-1500 psi par rapport à 1500-3000 psi) et est atomisé partiellement à travers une petite buse. Pour une pulvérisation totale du matériau, il suffit d'envoyer une petite quantité d'air (5-35 psi) sur les côtés du jet. Ceci permet d'affiner le jet, d'améliorer le contrôle du pistolet et l'adhésion du matériau, tout en minimisant la surpulvérisation. Graco est la seule marque à offrir un système de pulvérisation sans air, assisté par air comprimé, compact et portatif, alliant des fonctionnalités à la pointe de l'industrie et une performance inégalée.

Pistolet G40 Le pistolet G40 de Graco, premier pistolet de l'industrie à offrir un mode sans air assisté par air comprimé. Sa gâchette ultralégère et sa conception ergonomique en font une véritable référence à laquelle se mesurent tous les autres pistolets.

- 8 ports d'air injectent l'air plus près de la buse pour un jet plus doux et constant
- Le filtre intégré minimise l'obstruction de la buse
- Vanne de régulation de l'air au pistolet qui permet des réglages instantanés pour maximiser la performance
- La trousse de conversion pour buse plate prend en charge les buses plates de qualité industrielle qui offrent une performance très élevée avec des matériaux légers à faible viscosité (de série sur le FinishPro II 395/595, non compris sur le FinishPro II 295)

Flexible Super-Flex[MC] En augmentant la flexibilité et la manœuvrabilité, le flexible Super-Flex de Graco permet de travailler dans des endroits confinés en améliorant la qualité du fini appliqué.

- La possibilité d'atteindre des endroits étroits — concentrez-vous sur la tâche et non sur l'outil!
- Extrêmement léger, ce qui réduit la fatigue
- Se connecte directement au pistolet pour plus de flexibilité
- Revêtement du flexible qui empêche l'accumulation de matériaux et augmente la durabilité

SmartComp[MC] Offert pour le FinishPro II 395 et 595, le SmartComp de Graco offre une finition supérieure tout en prolongeant la durée de vie du pulvérisateur. Au démarrage, le compresseur charge le système SmartComp en 20 secondes. Lorsque vous appuyez sur la gâchette, ce dernier alimente le pistolet jusqu'à ce que le compresseur atteigne son débit maximal, et qu'il n'y ait plus de délai ni d'avance dans l'alimentation en air du pistolet. Lorsque la gâchette est relâchée, SmartComp éteint le compresseur après 5 secondes.

- Le compresseur est activé par la gâchette du pistolet — s'il n'y a pas de pulvérisation, il ne fonctionne pas!
- Achemine instantanément l'air au pistolet sans décalage
- Réduit le bruit sur le chantier, ce qui cause moins de fatigue
- Fermeture automatique qui réduit la pénétration d'humidité dans le système et qui prolonge la vie du compresseur

Compresseur d'air embarqué à haut rendement

Tous les pulvérisateurs FinishPro II sont fournis avec un compresseur d'air embarqué, ce qui le rend parfait pour les tâches de finition sur le chantier.

- Permet un débit de 97 cm³/min (3,2 pi³/min) pour une pression de 507,5 bars (35 psi), procurant suffisamment d'air pour délier les matériaux les plus lourds.
- Le décompresseur exclusif permet un fonctionnement plus silencieux.
- La bobine de refroidissement réduit la température de l'air, prolongeant ainsi la durée de vie des composants critiques tout en permettant une manipulation plus sécurisée.

Pompe à piston éprouvée de Graco Tous les pulvérisateurs FinishPro II sont pourvus d'une pompe à piston pour une performance inégalée. Les pulvérisateurs FinishPro II 395 et 595 sont équipés d'une pompe Endurance[MC] dotée de joints V-Max Blue[MC] et d'une bielle Chromex[MC] pour une durée de vie étendue.

- Permet un amorçage systématique et le pompage des matériaux les plus lourds, sans aucune dilution
- La vanne d'admission QuikAccess[MC] facilite le nettoyage ou l'élimination des résidus—vous avez seulement besoin d'un marteau

FinishPro II 295

Le FinishPro II 295 est un modèle assisté par air comprimé d'entrée de gamme parfait pour les finisseurs occasionnels, les petits ateliers et les ébénistes enthousiastes. Il offre une finition de grande qualité à un niveau de production plus élevé que celui du HVLP. Pulvérisez des matériaux légers à lourds directement depuis le seau!

DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
FINISHPRO II 295	24U060
CARACTÉRISTIQUES	
TAILLE DE BUSE MAXIMALE:	0,017
LPM (GPM) MAX:	1,3 (0,34)
BAR (PSI) MAX:	207 (3000)
MOTEUR:	CC 1/2 CV
POIDS KG (LB):	36 (80)

COMPREND

- Pistolet G40 avec buse RAC X
- Flexible Super Flex de 25 pi
  - Flexible pour liquide de 6,4 mm x 7,6 m (1/4 de po x 25 pi)
  - Flexible court pour liquide de 3,2 mm x 1,8 m (1/8 de po x 6 pi)
  - Flexible à air de 9,5 mm x 7,6 m (3/8 po x 25 pi)
  - Flexible à air court de 6,4 mm x 1,8 m (1/4 po x 6 pi)
- Buse SwitchTip RAC X FFT210
- Buse SwitchTip RAC X LTX515
- Un filtre de 149 µm (100 mesh) pour pistolet

Caractéristiques

Deux pulvérisateurs en un!

- Modes assistés par air comprimé et sans air selon ce qui convient à l'application

Flexible court Super-Flex

- Ce flexible court léger améliore le contrôle dans les espaces étroits
- Le revêtement du flexible le protège contre l'accumulation de matériaux et augmente la durabilité

Pistolet de pulvérisation G40 amélioré

- Un pistolet de pulvérisation assisté par air comprimé de qualité industrielle qui offre des résultats de finition supérieurs
- Le robinet d'arrivée d'air intégré facilite la manipulation du pistolet
- Tête d'air RAC X comprise

Autonome et portatif

- Un seul branchement pour tout l'appareil, ce qui facilite l'utilisation sur un chantier

Sélecteur de mode de fonctionnement unique

- De simples étiquettes à codage couleur permettent d'identifier facilement le mode sans air ou le mode assisté par air comprimé

Compresseur d'air silencieux embarqué

- Conçu et fabriqué par Graco
- Taille compacte optimisée pour l'application assistée par air comprimé

FinishPro II 395

Grâce à des caractéristiques qui rendent un excellent pulvérisateur encore meilleur, le FinishPro II 395 est la solution optimale de Graco pour la haute finition. Il offre un fini de grande qualité à un niveau de production élevé et peut pulvériser les matériaux les plus complexes.

DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
FINISHPRO II 395	24U065
CARACTÉRISTIQUES	
TAILLE DE BUSE MAXIMALE :	0,021
LPM (GPM) MAX :	1,6 (0,43)
BAR (PSI) MAX :	228 (3300)
MOTEUR :	TEFC DD 7/8 CV
POIDS KG (LB) :	49 (107)

COMPREND

- Pistolet G40 Pistolet sans air assisté par air comprimé
- Flexible Super Flex de 50 pi
  - Flexible pour liquide de 6,4 mm x 15,2 m (1/4 de po x 50 pi)
  - Flexible court pour liquide de 3,2 mm x 1,8 m (1/8 de po x 6 pi)
  - Flexible à air de 9,5 mm x 15,2 m (3/8 po x 50 pi)
  - Flexible à air court de 6,4 mm x 1,8 m (1/4 po x 6 pi)
- Buse SwitchTip RAC X FFT210
- Buse SwitchTip RAC X LTX517
- Trousse de conversion pour buse plate
- Buse plate AAM309
- Un filtre de 149 µm (100 mesh) pour pistolet

Caractéristiques

SmartComp[MC]

- S'arrête automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé—*si vous ne pulvérisez pas, il ne fonctionne pas*
- Réduit le bruit sur le chantier, ce qui cause moins de fatigue
- L'arrêt automatique réduit la pénétration d'humidité dans le système
- Prolonge la durée de vie du compresseur

SmartControl[MC] 1.0

- Technologie de pointe qui offre un jet de pulvérisation constant sans fluctuations de pression et pour toutes les pressions de pulvérisation
- Affichage numérique précis de la pression de pulvérisation

Deux pulvérisateurs en un

- Sélectionner le mode assisté par air comprimé pour la haute finition
- Sélectionner le mode sans air pour recouvrir ou peindre des murs

Flexible court Super-Flex

- Ce flexible court léger améliore le contrôle dans les espaces étroits
- Le revêtement du flexible le protège contre l'accumulation de matériaux et augmente la durabilité

Pistolet de pulvérisation G40 amélioré

- Un pistolet de pulvérisation assisté par air comprimé de qualité industrielle qui offre des résultats de finition supérieurs
- Le robinet d'arrivée d'air intégré facilite la manipulation du pistolet
- Buse RAC X et plate avec tête d'air comprise

Autonome et portatif

- Un seul branchement pour tout l'appareil, ce qui facilite l'utilisation sur un chantier

Sélecteur de mode de fonctionnement unique

- De simples étiquettes à codage couleur permettent d'identifier facilement le mode sans air ou le mode assisté par air comprimé

FinishPro II 595

Le FinishPro II 595 est le pulvérisateur le plus polyvalent de la gamme FinishPro II. Sa performance améliorée permet d'effectuer le travail plus rapidement et il est idéal pour les grands chantiers commerciaux et industriels.

DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
FINISHPRO II 595	24U073

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE DE BUSE MAXIMALE:	0,027
LPM (GPM) MAX:	2,6 (0,7)
BAR (PSI) MAX:	228 (3300)
MOTEUR:	DC sans balai 1,4 cc
POIDS:	49 (108)

COMPREND

- Un pistolet sans air assisté par air comprimé G40
- Flexible Super Flex de 50 pi
  - Flexible pour liquide de 6,4 mm x 15,2 m (1/4 de po x 50 pi)
  - Flexible court pour liquide de 3,2 mm x 1,8 m (1/8 de po x 6 pi)
  - Flexible à air de 9,5 mm x 15,2 m (3/8 po x 50 pi)
  - Flexible à air court de 6,4 mm x 1,8 m (1/4 po x 6 pi)
- Buse SwitchTip RAC X FFT210
- Buse SwitchTip RAC X LTX517
- Trousse de conversion pour buse plate
- Buse plate AAM309
- Trousse de pistolet/tuyau sans air
- Un filtre de 149 µm (100 mesh) pour pistolet

Caractéristiques

Plus de débit = Plus de productivité
- Le pulvérisateur sans air assisté par air comprimé ayant la meilleure performance!

SmartComp
- S'arrête automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé—si vous ne pulvérisez pas, il ne fonctionne pas!
- Réduit le bruit sur le chantier, ce qui cause moins de fatigue
- L'arrêt automatique réduit la pénétration d'humidité dans le système
- Prolonge la durée de vie du compresseur

SmartControl 2.0
- Technologie de pointe qui offre un jet de pulvérisation constant sans fluctuations de pression et pour toutes les pressions de pulvérisation
- Affichage numérique précis de la pression de pulvérisation

Deux pulvérisateurs en un
- Modes assistés par air comprimé et sans air selon ce qui convient à l'application

Flexible court Super-Flex
- Ce flexible court léger améliore le contrôle dans les espaces étroits
- Le revêtement du flexible le protège contre l'accumulation de matériaux et augmente la durabilité

Pistolet de pulvérisation G40 amélioré
- Un pistolet de pulvérisation assisté par air comprimé de qualité industrielle qui offre des résultats de finition supérieurs
- Le robinet d'arrivée d'air intégré facilite la manipulation du pistolet
- Buse RAC X et plate avec tête d'air comprise

Autonome et portatif
- Un seul branchement pour tout l'appareil, ce qui facilite l'utilisation sur un chantier

Sélecteur de mode de fonctionnement unique
- De simples étiquettes à codage couleur permettent d'identifier facilement le mode sans air ou le mode assisté par air comprimé

Trousse de pistolet et flexible
- La trousse du pistolet sans air et du flexible se trouve dans la boîte pour une plus grande polyvalence

Pistolet sans air assisté par air comprimé G40

Le pistolet G40 de Graco est le premier pistolet sans air assisté par air comprimé de l'industrie et est fourni de série avec tous les pulvérisateurs FinishPro II.

Sa gâchette ultralégère et sa conception ergonomique en font une véritable référence à laquelle se mesurent tous les autres pistolets.

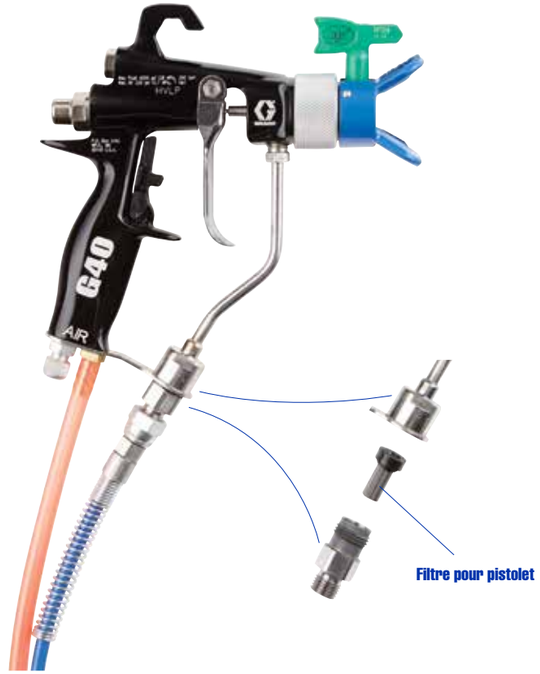

Caractéristiques

Qualité industrielle
- Un pistolet de finition de qualité industrielle conçu pour offrir un service sans interruption durant plusieurs années

Conception légère et ergonomique
- Devient le prolongement de votre main, ce qui vous permet de vous concentrer sur la tâche de finition

Tête d'air RAC X
- Prend en charge les buses SwitchTip RAC X pour déboucher facilement et rapidement les buses
- Huit ports d'air injectent l'air plus près de la buse pour un jet plus doux et constant

Filtre pour pistolet
- Intégré dans le pistolet pour minimiser l'accumulation de résidus
- Des mailles fines produisent un fini supérieur

Vanne de régulation de l'air
- Le contrôle de l'air au pistolet permet des ajustements instantanés pour maximiser la performance

Trousse de conversion pour buse plate
- La tête d'air utilise des buses plates de qualité industrielle
- Performance très élevée avec des matériaux légers à faible viscosité *(de série sur le FinishPro II 395/595, non compris sur le FinishPro II 295)*

Filtre antihumidité en ligne

Ce filtre jetable contient une substance déshydratante qui élimine la totalité de l'humidité de l'air du pistolet en provenance du compresseur. Il s'avère particulièrement utile lors de la pulvérisation de finis à base de solvant.

Mode d'emploi :
- Retirez les bouchons de stockage orange du filtre.
- Installez le filtre entre la conduite d'air principale et le flexible court à air.
- Dans des conditions d'utilisation normale, le filtre passe progressivement du bleu au rose.
- Lorsqu'il est complètement rose, jetez-le et remplacez-le par un filtre neuf.

Seul Graco vous offre la possibilité d'ajouter des accessoires à votre pulvérisateur sans air assisté par air comprimé pour répondre à vos besoins. Que vous ayez besoin d'une pulvérisation rapide à production élevée ou d'un fini HVLP en douceur, Graco peut vous offrir ce dont vous avez besoin.

Technologie de buse

BUSES RAC X PAR RAPPORT AUX BUSES PLATES DE PRÉCISION

	BUSES SWITCHTIP FINE FINISH RAC X	BUSES PLATES DE PRÉCISION FINE FINISH
CARACTÉRISTIQUES :	La préouverture unique des buses SwitchTips Fine Finish RAC X de Graco produit une atomisation plus fine à des pressions plus faibles et permettent l'application rapide des matériaux. • Capacité à déboucher rapidement les buses • Changement de buse simple permettant de modifier la largeur du jet rapidement • Parfaites pour les tâches à gros volume	Les buses plates Fine Finish sont conçues pour les teintures et les laques et produisent la meilleure atomisation pour des finis très doux lors de l'application sur les meubles ou d'autres éléments similaires. • Offre un jet en douceur • Permet de contrôler la largeur du jet • Se rapproche de la qualité HVLP • Aucune accumulation dans la tête d'air
UTILISATIONS RECOMMANDÉES :	Lorsque la vitesse et la qualité du fini sont tout aussi importantes	Lorsque la qualité du fini est l'exigence principale

BUSES SWITCHTIP FINE FINISH RAC X

LARGEUR DU JET	TAILLE DE L'ORIFICE - POUCES				
	mm (po)	**0,008**	**0,010**	**0,012**	**0,014**
	4-6 (102 - 152)	208	210	212	214
	6-8 (152 - 203)	308	310	312	314
	8-10 (203 - 254)		410	412	414
	10-12 (254 - 305)		510	512	514
	12-14 (305 - 356)			612	614
	Débit (gal/min)	0,07	0,11	0,15	0,21
	Débit (l/min)	0,26	0,41	0,59	0,80

Eau à 138 bars (13,8 MPa, 2 000 psi) - les peintures à viscosité élevée réduisent le débit.
Par exemple : Pour une buse avec un orifice de 0,010 et un jet de 203 mm (8 po), commander la buse SwitchTip FFT410.

BUSES PLATES DE PRÉCISION

LARGEUR DU JET	TAILLE DE L'ORIFICE - POUCES						
	mm (po)	**0,178 (0,007)**	**0,229 (0,009)**	**0,279 (0,011)**	**0,330 (0,013)**	**0,381 (0,015)**	**0,432 (0,017)**
	2-4 (51 - 102)	107	109	111			
	4-6 (102 - 152)	207	209	211	213	215	217
	6-8 (152 - 203)	307	309	311	313	315	317
	8-10 (203 - 254)	407	409	411	413	415	417
	10-12 (254 - 305)		509	511	513	515	517
	12-14 (305 - 356)			611	613	615	617
	Débit (gal/min)	5,2	9,1	13,0	16,9	22,0	28,5
	Débit (l/min)	0,15	0,27	0,04	0,5	0,7	0,85

Eau à 70 bars (7,0 MPa, 1 000 psi) - les peintures à viscosité élevée réduisent le débit.
Commander la buse désirée (no pièce AAMxxx) à partir du tableau ci-dessus. Par exemple :
pour une buse avec un orifice de 0,009 et un jet de 152 mm (6 po), commander la buse AAM309.

Accessoires

SANS AIR ASSISTÉS PAR AIR COMPRIMÉ

FLEXIBLES À LIQUIDE ET À AIR

262929	Pistolet sans air assisté par air G40
24U891	Pistolet G40 avec buse RAC X et flexible Super Flex de 15 m (50 pi)
24U578	Flexible à liquide et à air Super-Flex de 7,5 m (25 pi)
24U579	Flexible à liquide et à air Super-Flex de 15 m (50 pi)
278750	Flexible court supérieur de 3,2 cm x 1,83 m (1/8 po x 6 pi) - Liquide
278751	Flexible court supérieur de 6,4 cm x 1,83 m (1/4 po x 6 pi) - Liquide
24U577	Revêtement protecteur de flexible de 15 m (50 pi)
24U576	Revêtement protecteur de flexible de 7,5 m (25 pi)

FILTRES ET CRÉPINES



224454	Filtre à pistolet G40, 60 mailles (lot de 5)
224453	Filtre à pistolet G40, 100 mailles (lot de 5)
257094	Filtre collecteur, 40 mailles
246384	Filtre collecteur Easy Out, noir 60 mailles
246382	Filtre collecteur Easy Out, bleu 100 mailles
246383	Filtre collecteur Easy Out, rouge 200 mailles
246385	Crépine d'entrée de la pompe
289535	Trousse de séparateur d'eau – Conduite d'air
127465	Jetable, filtre antihumidité en ligne (1 unité)
24U981	Jetable, filtre antihumidité en ligne (lot de 5)
24U982	Jetable, filtre antihumidité en ligne (lot de 25)

TROUSSES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

24B250	Ensemble pour trémie (à utiliser avec le modèle Fine FinishPro II 295 seulement)
288526	Ensemble pour trémie (à utiliser avec le modèle Fine FinishPro II 395 et 595 seulement) Trémie moulée de 5,7 l (1,5 gallon) à connecter au pulvérisateur au niveau de l'entrée du flexible d'admission. Idéal pour pulvériser des petites quantités de matériau. Couvercle inclus. L'intérieur lisse se nettoie rapidement.
288514	Trousse de conversion pour buse plate – Pistolet G40
289108	Ensemble d'aspiration pour matériaux riches en solvants (à utiliser avec les modèles FinishPro II 395 et 595 seulement)
288839	Tête d'air RAC G40

GARANTIE
PROTECTION DE PULVÉRISATION

Nous nous portons garants de chaque pièce que nous fabriquons en offrant la meilleure garantie de l'industrie. Vous n'aurez probablement jamais besoin d'utiliser la garantie de Graco, mais si c'est le cas… ***nous serons là.***

GROUPE MOTOPROPULSEUR GARANTI À VIE* En cas de défaillance du groupe motopropulseur, sous des conditions normales d'utilisation, celui-ci sera remplacé selon les termes de la présente garantie. Cette garantie s'applique au propriétaire original, et ce, pour toute la durée de vie du pulvérisateur.

MOTEUR ÉLECTRIQUE GARANTI À VIE* En cas de défaillance du moteur en conditions normales d'utilisation, nous le remplacerons au titre de la garantie, pour le propriétaire original et tout au long de la durée de vie du pulvérisateur.

REMPLACEMENT « JUST ADD PAINT » DE 30 JOURS GARANTI ***Non satisfait?*** Retournez simplement le pulvérisateur chez votre distributeur dans un délai de 30 jours. Vous aurez la possibilité de l'échanger contre un pulvérisateur identique ou d'acquérir un pulvérisateur plus puissant moyennant un coût supplémentaire.

GARANTIE DE TROIS ANS Garantie contre tout défaut de matériau ou de fabrication sur l'intégralité du pulvérisateur.

PROGRAMME D'ÉLIMINATION DES TEMPS D'ARRÊT Besoin d'une pièce pour une réparation sous garantie qui n'est pas en stock chez votre distributeur? Livraison ***GRATUITE*** le jour ouvrable suivant par fret aérien lorsque le distributeur commande la pièce avant 14 h HNC.

SERVICE PRATIQUE Graco dispose de plus de 5 500 distributeurs agréés en Amérique du Nord et de plus de 700 points de réparation sous garantie.

**FinishPro II 395 et FinishPro II 595 seulement. Compresseur d'air et moteurs à turbine non compris.*

AUCUN FABRICANT NE PEUT CONSTRUIRE DES PULVÉRISATEURS COMME NOUS LE FAISONS.

CARACTÉRISTIQUES DES PULVÉRISATEURS FINE FINISH

		HVLP 7.0	HVLP 9.0	HVLP 9.5
CARACTÉRISTIQUES	bar max. (psi)	0,48 (7,0)	0,62 (9,0)	0,70 (9,5)
	Turbine TurboForce	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux
	Godet	1 l (1 pt)	1 l (1 pt)	1 l (1 pt)
	Poids kg (lb)	12,7 (28)	13,2 (29)	13,6 (30)
	Flexible max.	18 m (60 pi)	18 m (60 pi)	18 m (60 pi)
	Vanne d'air à bille comprise	Non	Oui	Oui
	Trousse vanne d'air Artisan compris	Non	Non	Oui
MODÈLE	Numéro de pièce	256847	256848	256849
COMPREND	Pistolet	HVLP Edge	HVLP Edge	HVLP Edge
	Flexible	Flexible à air Super-Flex de 9 m (30 pi)	Flexible à air Super-Flex de 9 m (30 pi)	Flexible à air Super-Flex de 9 m (30 pi) avec flexible court de 1,2 m (4 pi)
	Ensemble pour liquide Quick Release :	**n° 3 (1,3 mm, 0,051 po)**	**n° 3 (1,3 mm, 0,051 po) n° 4 (1,8 mm, 0,071 po)**	**n° 2 (0,8 mm, 0,032 po) n° 3 (1,3 mm, 0,051 po) n° 4 (1,8 mm, 0,071 po)**
	Filtre	Préfiltre en mousse Filtre principal automobile	Préfiltre en mousse Filtre principal automobile	Préfiltre en mousse Filtre principal automobile
PIÈCES D'USURE	Trousse de maintenance pour pistolet	259961	256961	256961
	Trousse de réparation pour pistolet	256960	256960	256960
MANUEL	Utilisation	313406	313406	313406
	Pièces	313317	313317	313317

		FINISHPRO II 295	FINISHPRO II 395	FINISHPRO II 595
CARACTÉRISTIQUES	Débit l/min (gpm)	1,3 (0,34)	1,78 (0,47)	2,6 (0,7)
	Buse max. - sans air	0,017	0,021	0,027
	Poids kg (lb)	36,3 (80)	48,5 (107)	49,0 (108)
	Moteur dc (hp)	1/2	7/8 TEFC	1,4 sans balai
	Filtre(s)	Filtre à pistolet à 100 mailles	Filtre à pistolet à 100 mailles filtre de l'appareil à 100 mailles	Filtre à pistolet à 100 mailles filtre de l'appareil à 100 mailles
	Buses	RAC X FFT210 RAC X LTX515	RAC X FFT210 RAC X LTX517 AAM309	RAC X FFT210 RAC X LTX517 AAM309
	Flexible à liquide	6,4 mm x 7,6 m (1/4 de po x 25 pi)	6,4 mm x 15,2 m (1/4 de po x 50 pi)	6,4 mm x 15,2 m (1/4 de po x 50 pi)
	Flexible court à liquide	3,2 mm x 1,8 m (1/8 de po x 6 pi)	3,2 mm x 1,8 m (1/8 de po x 6 pi)	3,2 mm x 1,8 m (1/8 de po x 6 pi)
	Flexible à air	9,5 mm x 7,6 m (3/8 de po x 25 pi)	9,5 mm x 15,2 m (3/8 de po x 50 pi)	9,5 mm x 15,2 m (3/8 de po x 50 pi)
	Flexible à air court	6,4 mm x 1,8 m (1/4 de po x 6 pi)	6,4 mm x 1,8 m (1/4 de po x 6 pi)	6,4 mm x 1,8 m (1/4 de po x 6 pi)
	Revêtement pour flexible	Revêtement Flex	Revêtement Flex	Revêtement Flex
	Sortie du compresseur	97 cm³/min à 507,5 bars (3,2 cfm à 35 psi)	97 cm³/min à 507,5 bars (3,2 cfm à 35 psi)	97 cm³/min à 507,5 bars (3,2 cfm à 35 psi)
MODÈLE	Numéro de pièce	24U060	24U065	24U073
COMPREND	Pistolet	G40 avec buse SwitchTip RAC X	G40 avec buse SwitchTip RAC X et buse plate	G40 avec buse SwitchTip RAC X et buse plate
	Trousse de pistolet/ tuyau sans air	Non	Non	Oui
	SmartCOmp	Non	Oui	Oui
MANUEL	Utilisation	333114	333120	333120
	Pièces	333114	333154	333154

À PROPOS DE GRACO

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Fondée en 1926, la société Graco est un chef de file mondial en matière de systèmes de manutention de liquides et de composants. Les produits Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de diffuser et d'appliquer une large gamme de liquides et de matériaux visqueux utilisés pour la lubrification de véhicules et les applications commerciales et industrielles.

La réussite de la société repose sur son éternel engagement envers l'excellence technique, sa qualité de fabrication et son service à la clientèle hors pair. Travaillant exclusivement avec des distributeurs spécialisés, Graco offre des systèmes, des produits et une technologie qui établissent les normes de qualité pour de nombreuses solutions de manutention de liquides. Graco propose aux entrepreneurs de l'industrie des équipements de finition par pulvérisation, des revêtements de protection, des systèmes de circulation de peinture, de lubrification et de diffusion de mastics et de colles, ainsi que du matériel d'application motorisé. Grâce à son investissement permanent dans la gestion et le contrôle des liquides, Graco continuera de fournir des solutions innovantes à un marché international diversifié.

DISTRIBUTEURS GRACO

ADRESSE POSTALE
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 612-623-6000
Télécopieur : 612-623-6777

AMÉRIQUES

MINNESOTA
Sièges sociaux internationaux
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE

BELGIQUE
Sièges européens
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgique
Tél. : 32 89 770 700
Télécopieur : 32 89 770 777

ASIE PACIFIQUE

AUSTRALIE
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australie
Tél. : 61 3 9468 8500
Télécopieur : 61 3 9468 8599

CHINE
Graco Hong Kong Ltd.
Bureau de représentation de Shangai
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
République populaire de Chine
Tél. : 86 21 649 50088
Télécopieur : 86 21 649 50077

INDE
Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 443, Augusta PointRegus
Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, HaryanaInde 122001
Tél. : 91 124 435 4208
Télécopieur : 91 124 435 4001

JAPON
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama, Japon 2240025
Tél. : 81 45 593 7300
Télécopieur : 81 45 593 7301

CORÉE
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Corée 431-060
Tél. : 82 31 476 9400
Télécopieur : 82 31 476 9801

VENTES/ DISTRIBUTION/ SERVICE

Appelez dès aujourd'hui pour obtenir des informations sur nos produits ou demander une démonstration.

800-690-2894 ou visitez le site www.graco.com.

Graco Inc. est certifié I.S. EN ISO 9001

Amérique du Nord
Service clientèle
800-690-2894
Télécopieur 800-334-6955

©2014 Graco Inc. 342080 Rév. L 5/14 Tous les textes et toutes les données visuelles dans ce document sont basés sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment et sans préavis. Toutes les marques ou tous les autres noms de marque sont uniquement utilisés à des fins d'identification et sont les marques de leurs propriétaires respectifs. Blue est une marque de fabrique de Graco Inc. pour les pulvérisateurs réservés aux entrepreneurs.